

附件 1-5

产品质量监督抽查结果通知单

(编号: 4J180235)

浙江凯程泵阀有限公司:

我单位受国家市场监督管理总局委托, 承担 泵 产品国家监督抽查检验工作, 对你单位 (☐ 经销; ☒ 生产) 的 IH 化工离心泵 IH50-32-160 产品进行了检验, 检验结果为 (☒ 合格; ☐ 不合格), 检验报告附后。

如对抽查结果有异议, 请在接到本通知单 15 日内向国家市场监督管理总局提出书面 (传真或寄送文本) 异议及相关证明材料, 异议材料应事实清楚, 诉求明确, 并提供有效联系方式。逾期无书面反馈的, 视为认可抽查结果。

异议受理联系电话、传真: 010-58811499, 58811501, 58811555 (传真)

异议材料寄送地址、邮编: 北京市海淀区知春路 4 号, 100191, 国抽异议处理负责人收



抄送单位: 浙江省质量技术监督局



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0483

检 验 报 告

No: 4J180235

产品名称: IH 化工离心泵

受检单位: 浙江凯程泵阀有限公司

生产单位: 浙江凯程泵阀有限公司

委托单位: 国家市场监督管理总局

检验类别: 国家监督抽查

浙江省机电产品质量检测所



注 意 事 项

1. 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 检验报告无主检、审核、批准人签字无效，无骑缝章无效。
4. 检验报告涂改无效。

地 址：浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街 28 号

邮政编码：311305

电 话：0571-61132029

传 真：0571-61132036

E-mail（电子信箱）：chb532@qq.com

检 验 报 告

№: 4J180235

共 4 页 第 1 页

产品名称	IH 化工离心泵		商标	/	规格型号	IH50-32-160
生产日期/编号	1 号样机: 2018-08/18080020; 2 号样机: 2018-08/18080021					
受检单位名称 及联系电话	浙江凯程泵阀有限公司 13906674336					
生产单位名称 及联系电话	浙江凯程泵阀有限公司 13906674336					
任务来源	国家市场监督管理总局					
抽样单位	永嘉县市场监督管理局					
抽样日期	2018-09-03	样品数量	4 台 (2 台检测, 2 台备样)	样品到 达日期	2018-09-04	
样品等级	合格品	抽样单编号	0044005	封样 状态	包装完好, 封条完整	
检验依据	1、GB 10395.8-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第 8 部分: 排灌泵和泵机组》 2、GB/T3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》 3、GB/T5656-2008《离心泵技术条件 (II 类)》 4、GB/T29531-2013《泵的振动测量与评价方法》 5、GB/T29529-2013《泵的噪声测量与评价方法》					
判定依据	《2018 年泵产品质量国家监督抽查方案》					
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合 GB/T5656-2008《离心泵技术条件 (II 类)》、GB 10395.8-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第 8 部分: 排灌泵和泵机组》等标准, 依据《2018 年泵产品质量国家监督抽查方案》, 判定为合格。 签发日期: 2018 年 10 月 30 日					
备注	备样封存于受检单位。					

批准: 蔡海兵 审核: 王鲁 主检: 陈旭来

签名:

蔡海兵

王鲁

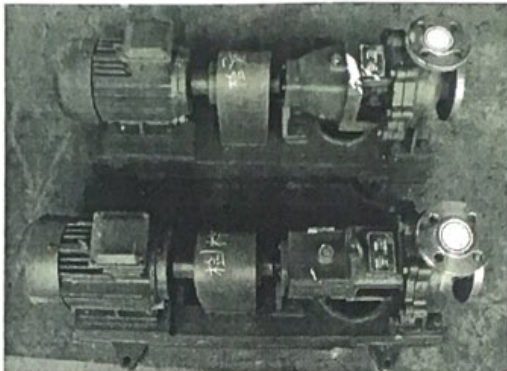
陈旭来

检 验 报 告

№: 4J180235

共 4 页 第 2 页

一、样 品 情 况

主 要 技 术 规 格	项 目	单 位	规 格
	额定流量	m ³ /h	12.5
	额定扬程	m	32
	额定转速	r/min	2900
	配套功率	kW	3
样 品 照 片 (检验样)	 		

二、检 测 概 况

检 测 地 点	浙江省机电产品质量检测所水泵检验室
检 测 日 期	2018-10-23~2018-10-23
检 测 人 员	陈旭来、蒋伟
主要检测设备	电磁流量变送器、智能压力变送器、转矩转速仪、声级计、振动检测仪

检 验 报 告

№: 4J180235

共 4 页 第 3 页

三、检 验 结 果

序号	检验项目	缺陷分类	技术要求	检验结果		结果判定	
				1号样机	2号样机	1号样机	2号样机
1	外露转动件防护	A	传动齿轮、皮带及皮带轮、联轴器、风扇、扇轮及其他运动部件,在机器正常启动或运转中,可能导致危险的,应置于安全位置或加防护罩、防护壳或挡板或类似防护装置进行防护,防止与其意外接触;	符合	符合	合格	合格
			防护壳、防护罩及类似防护装置应具有足够的机械强度,并牢固地固定在机器上,不用工具无法拆下;对设计成可开启或可移动的防护装置,在打开或移动后会出现危险的,则应在防护装置上或邻近危险处设置警示危险的安全标志,或将该防护装置设计为连锁型(该类防护装置打开或移动后,被防护的运动部件停止运行);	符合	符合		
			防护装置及有关安全距离的要求等应符合 GB 10395.1 的规定。	符合	符合		
2	规定点效率	A	泵效率: $\geq 46\%$ 效率容差: -6.44%	48.35 %	48.61 %	合格	合格
3	规定点流量与扬程	B	1) 流量: $12.5\text{m}^3/\text{h}$ 流量容差: $\pm 1.25\text{m}^3/\text{h}$	12.91 m^3/h	12.95 m^3/h	合格	合格
			2) 扬程: 32 m 扬程容差: $\pm 2.56\text{m}$	33.06 m	33.16 m		
			3) 水泵的流量-扬程曲线应与容差十字线相交或相切。	符合	符合		
4	汽蚀余量	B	$\leq 2.00\text{ m}$	1.95 m	1.98 m	合格	合格
5	振动	B	$\leq 4.50\text{ mm/s}$	1.36 mm/s	1.33 mm/s	合格	合格
6	噪声	B	$\leq 85.0\text{ dB(A)}$	76.0 dB(A)	75.8 dB(A)	合格	合格

检 验 报 告

№: 4J180235

共 4 页 第 4 页

四、综合判定

重要程度或 不合格程度 分类	检验项次数	合格项次数	不合格 项次数	合格判定数 (Ac)	不合格判定 数(Re)	综合 判定	不合格 程度
A 类	4	4	0	0	1	合格	/
B 类	8	8	0	1	2		
注：当产品存在 A 类项目不合格时，或者由于产品质量问题导致检测不能进行，属于严重不合格。							
以 下 空 白							

